

Spiral Pendant Light

共通取扱説明書

※本製品には電球は付属していません

SQUARE (電球仕様 E26/60wまで)※LED可

CIRCLE (電球仕様 E26/60wまで)※LED可

CLOVER (電球仕様 E17/60wまで)※LED可

FLOWER (電球仕様 E17/60wまで)※LED可

対応シーリング




角型引掛け
シーリング

丸型引掛け
シーリング

引掛埋込
ローゼット

※ダクトレールでのご使用の際は別途

“レール用引掛けシーリングプラグ”をご用意下さい

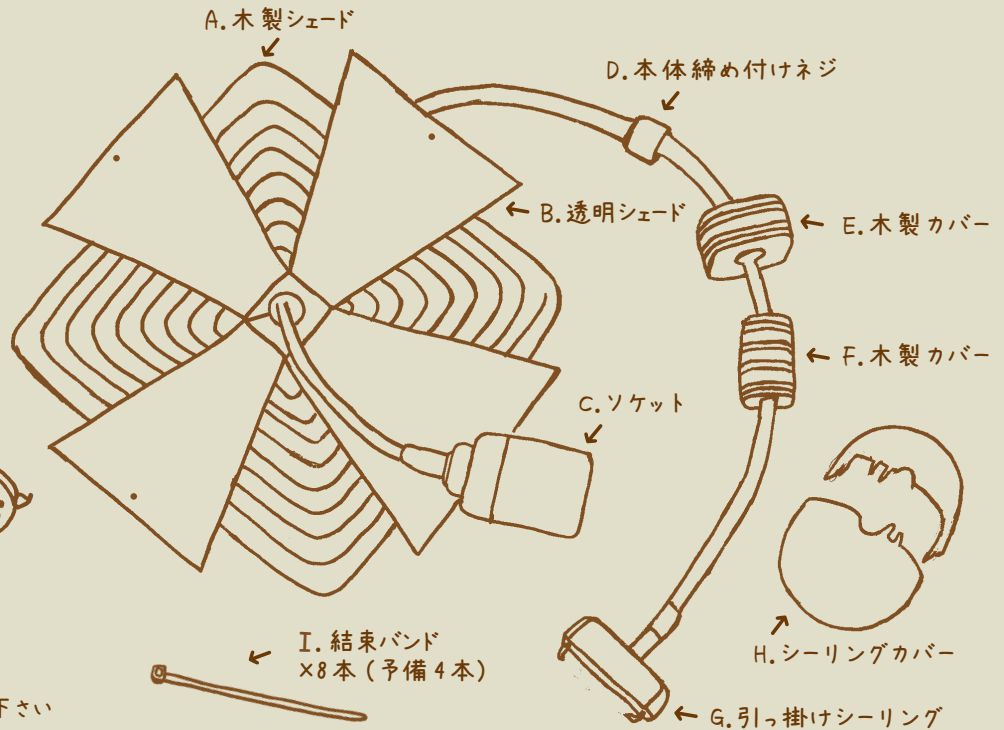

組み立て動画




taffy.com/spl


使用上の注意

- 木製シェードと透明シェードを結束バンドで固定しないと重力により木製シェードが下に伸び続けます
- 本製品にはスイッチが装備していませんので壁スイッチなどでON・OFFを行なってください
- 電球は火災防止の為、60w以下の物をご使用ください
- 異臭を感じた時には直ちにご使用をおやめください


- 1 Bの透明シェードを折り目に合わせて4箇所折ります




- 2 Bの透明シェードを吊り下げコードに装着します
※金座とソケットの間に装着します




- 3 Aの木製シェードにCのソケットを差し込みます



- 4 Dの本体締め付けネジをはめ込み木製シェードをソケットに固定します



- 5 Dを覆うようにEとFの木製カバーを装着します

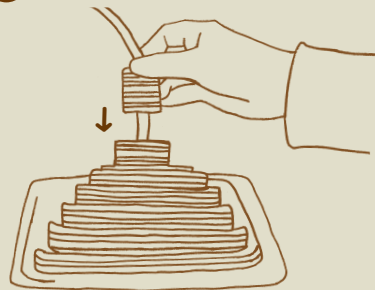


- 6 Aの木製シェードとBの透明シェードをIの結束バンドでしっかり固定します




※ご不明の場合はお手数ですが組み立て動画をご確認ください

- 7 結束バンドのあまり部分をはさみでカットし⑥⑦を4箇所します

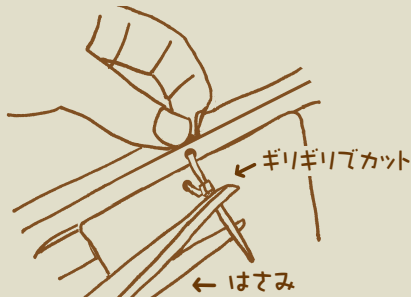

- 8 用意した電球(LED可)をCのソケットに装着します
※電球は付属していません

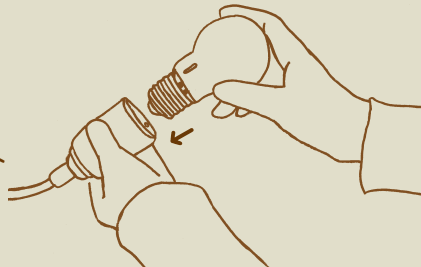

- 9 Gの引っ掛けシーリングをご家庭のシーリングに装着します



- 10 シーリングソケット部分にHのカバーを装着し完成です

